
日常のお手入れ・点検



お手入れ前には必ず電源プラグをコンセントから抜いて十分に冷えたことを確認してください。 感電、やけどの恐れがあります。

■お手入れの仕方

・本体が汚れたときは、水または薄めた中性洗剤を軽く含ませた柔らかい布で 拭いてください。それ以外のもは使用しないでください。



- ・1ヶ月に1回は電源プラグとコンセントの間にホコリやごみが無いか確認して取り除いてください。
- ・シーズン終了後など長期間使用しないときはホコリや汚れを取り除いて、 湿度が低く、日差しが当たらない場所に保管してください。

■点検方法



家電製品は長時間使用していると、熱、湿気、ホコリ等の影響や、使用頻度により部品の劣化や 故障したりして、時には安全を損なって事故につながる恐れがあります。 時々下記の項目をチェックしてください。異常と思われる箇所が見つかった場合は、故障や事故 の防止のために直ぐに電源プラグを抜いてお買上げの販売店または弊社にご相談ください。

チェック項目			
電源コードやプラグ、ヒーターが異常に熱くなっていませんか?	異常な臭い (焦げるような) はしませんか?		
電源コードに傷みや破れはありませんか?	本体にヒビ割れ、欠けなどの破損はありませんか?		
電源コードを動かすと通電したり、しないことはありませんか?	触れると電気(ピリピリ)を感じることがありませんか?		

	仕	様	
型式	i-500	i-750	
外形寸法 (単位:cm)	幅:50 奥行:13 高さ:44	幅:75 奥行:13 高さ:44	
定格電圧	AC100V 50/60Hz		
消費電力	弱 120W / 強 180W	弱 170W / 強 255W	
電気ヒーター	炭素繊維ヒーター		
表面材	金属部: アルミニウム(アルマイト処理後クリアー電着塗装) 樹脂部: 耐熱 ABS 樹脂		
安全装置	サーモスタット 温度ヒューズ 電流ヒューズ		
重量	約 4.5kg	約 6.5kg	

日本製



この製品はS-JETマークを取得しています。

電気用品安全法を補完し、電気製品のより安心安全のため第三者認証機関によって製品試験および工場の品質管理の調査が行なわれています。



アルミパネルヒーター イコロ




取扱説明書・保証書

型式 i-500 i-750

このたびは、アルミパネルヒーター ICOYOをお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

各部の名称

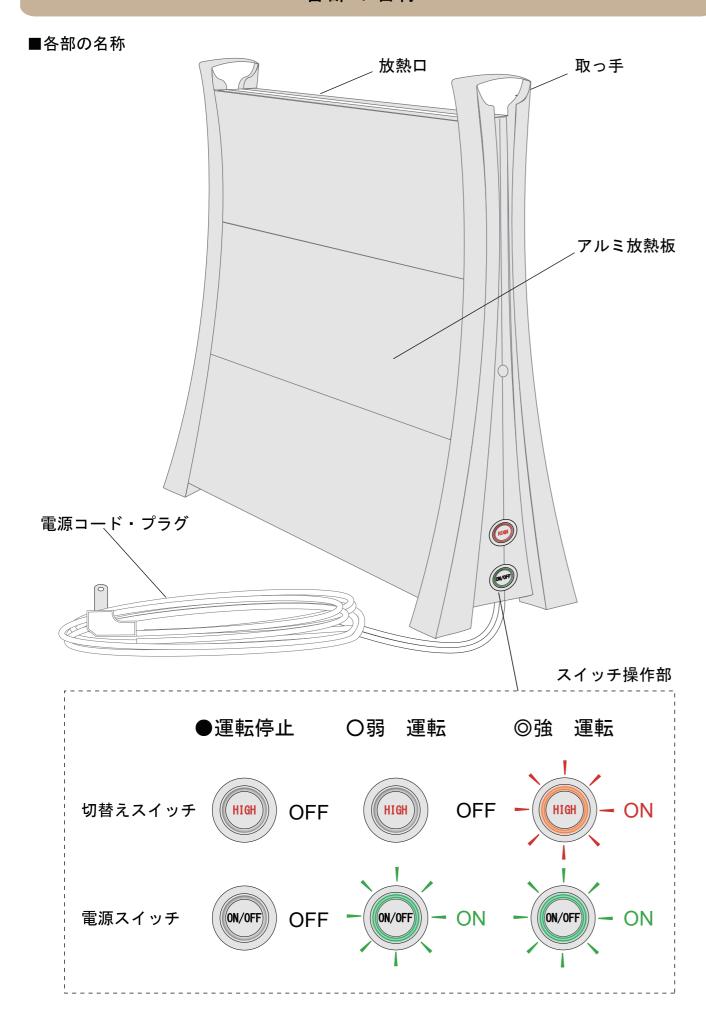



使用方法


■使用方法

運転方法 ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ② 電源スイッチ『ON/OFF』を押すとリング状のLEDが グリーンに点灯し『弱』で運転を開始します。
- ③ 切替えスイッチ『HIGH』を押すとリング状の LED が オレンジに点灯し『強』で運転を開始します。








□ POINT


- ・速暖性はありませんので、連続運転でご使用ください。
- ・初めて通電されるときヒーターより臭いが少し出ることがありますが故障ではありません。 ご使用に伴い消えます。

■設置例

注意事項をよくご確認いただきご自由に設置して下さい。 製品を移動する際は、取っ手を持ち手元や足元には十分に気を付けてください。

 【トイレ】
 【窓 下】
 【足 元】








暖房の目安

■標準的な大きさのトイレ(1 mⁱ位 周囲温度 10°C位で通常の断熱・気密化された所で i-500 タイプを連続運転をした場合)

・120Wで運転した場合・・・・・室温が 5 ℃程度上昇

・180Wで運転した場合・・・・・室温が 8℃程度上昇 度

■電源を入れてからおよそ30分でパネル表面温度が安定します。 (180Wで室温20℃の場合、アルミパネル表面温度が55℃前後に保たれます。)



安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを 次のように説明しています。

♠ 警告	死亡または重症などを負う可能性が想定される内容です。
1 注意	人が損害を負う可能性が想定される内容または物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示の例(注意内容の性質を絵表示でしめします。)

4				
	○ は行為を禁止する記号です。具体的な注意事項を図の中や近くに絵や文章で示します。 (左図の場合は『分解禁止』を示します。)			
	は行為を強制・指示する記号です。具体的な注意事項を図の中や近くに絵や文章で示します。 (左図の場合は『電源プラグをコンセントから抜くこと』を示します。)			
警告				
禁止	傷んだままの電源コードを使用しない。 火災・感電の原因になります。	禁止	濡れた手で操作したり浴室など 水のかかる場所で使用しないで ください。	
\Diamond	コードは無理に引っ張ったり、ねじったり 加工しないでください。	<u> </u>	濡れたタオルや衣類等の乾燥用 として使用しないでください。	



↑ 注 意 横倒し 踏み台のかわりに使用したり 横倒しや縦置き、斜め、逆さなどの 上に乗って遊ばないでください。 状態で使用しないでください。 けがや故障の原因になります。 けがや故障、火災の原因になります。 禁 止 幼児やお体の不自由な方が使用 する場合は、周囲の方が十分に 注意して使用してください。 けがや火傷の恐れがあります。 設置場所が不安定なところや高所、吊り下げ 取っ手に体重など大きな負荷を などの状態で使用しないでください。 かけないで下さい。 禁止 けがや故障、火災の原因になります。 けがや故障の原因となります。 不安定な所 本体のスキ間に手やごみなどを 禁 止 入れないで下さい。取れなくな ると大変危険で、けがや故障、 火災の原因となります。 製品を移動する際は、電源プラグ 押入れやクローゼットの湿気防止に使用する をコンセントから抜き、温度が 際は、本体の周りに物を置かないでください。 十分下がった事を確認し、上部 故障、火災の原因になります。 指は無理に入れない の取っ手を使用してください。 製品の上部に服などを掛けない。 ヒーターの上にコード等をたる 布団などから 10 c m以上離す。 ませないでください。 火災・感電の原因になります。 長期間使用しないときは、電源スイッチを切り 製品の外側からビス等を打ち 安全のために電源プラグを持ってコンセントか 付けないでください。 ら引き抜いてください。火災・感電の原因にな プラグを抜く 漏電や感電の原因になります。 ります。 ヒーター付き便座やその操作 3cm以上離す ヒーターは踏みつけたり衝撃を 部分が誤作動する場合がある 与えないでください。 ので、便座から3cm以上 けがや故障の原因になります。 離して設置してください。 万が一、煙がでたり、変な臭いがする 本製品は、トイレ内等を穏やかに暖房することで などの異常状態のまま使用すると、 居間や廊下との温度差を緩和するもので、 火災感電の原因になります。すぐ電源 急激な温度差によって生じるヒートショック スイッチを切り、差込プラグをコンセ を完全に防止するものではありません。 プラグを抜く ントから抜いてください。異常状態が ペットのいる場所でご使用の際はペットがコード 治まったことを確認してから、 を傷めたり、製品に乗ったり、触ったり、倒した 工事店、販売店に修理を依頼してください。 りしないよう十分に注意してください。 火災の原因になる場合があります。

保証書

	型式	i-500 i-750		製造番号		
お	お買い 上げ日	年	月 日	保証期間	お買い上げ日より	3年
★客 様	ご住所	〒 話() -	-		
	お名前					
販						
★売						
店			★印欄に記入が	無い場合は無効	かとなりますので、必ずお研	雀かめください。

■保証とアフターサービスについて

この商品には保証書がついております。「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、 販売店よりお受け取になり、大切に保管してください。

- 1. 保証期間はお買上げいただいた日から3年です。
- 2. 保証期間中であっても有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。
- 3. この説明書に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反してご使用された場合の故障・事故は保証いたしません
- 4. 保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。保証期間が過ぎている時はお買上げの 販売店または弊社にご相談ください。修理により使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。
- 5. ご使用中に異常が発生したときは、お使いになるのを止め、差込プラグから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、ご相談されるときは、型式及びお買上げ時期をお忘れなくお知らせください。
- 6. 補修用性能部品の最低保有期間

ヒーターの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状況で故障した場合には、お買上げ販売店または弊社が無料で修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買上げの販売店または弊社にご依頼の上、本書をご提示ください。 なお、出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は、事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には弊社にご相談ください。
- 5. 保証期間でも次の場合は有料修理になります。
 - イ) 使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 口)お買上げ後の落下や輸送中の故障及び損傷。
 - ハ)火災・地震・水害・落雷・その他天変地異、公害、異常電圧や仕様外電圧による故障及び損傷。
 - 二) 一般家庭以外(例えば 船舶、車輌などへの搭載や業務用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ホ) 本書の提示がない場合
 - へ) 本書に、お買上げ年月日、お客様名、販売店名など、必要事項の記入のない場合あるい字句を書き換えられている場合
- 6. 本書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理について不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

製诰元

株式会社 ナカガワ工業

本 社 〒061-1424 北海道恵庭市大町2丁目4-1 TEL:0123-32-6111 FAX:0123-32-6112 http://nakagawakougyou.net

修理・サービスを依頼される前に

⚠ 警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。故障かな?と思ったら、下記の原因が考えられますのでお確かめの上、ご購入の販売店または弊社までご相談ください。

症 状	主な原因	処置			
電源が入らない (下側のLEDランプ緑が点灯しない。)	電源プラグがコンセントに差し込ま れていない。または家のブレーカー が落ちている。	電源プラグをコンセントに差し込ん で下さい。または家のブレーカー を上げてください。			
	安全装置(電流ヒューズ、温度ヒューズ)が切れている。	販売店または弊社にご連絡下さい。			
パネルが温まらない。	安全装置(サーモスタット)が働い ている。	タオルなどを乗せている場合は取り 除いてください。			
	スイッチが弱運転のみになっている。	切替えスイッチの強で運転を行って ください。但し、最上部はあまり温 度が上がらない様になっています。			
上側のLEDランプが消えた。	安全装置(サーモスタット)が働いている。	タオルなどを乗せている場合は取り 除いてください。室温が高すぎる場 合は、弱でご使用ください。			
	安全装置 (温度ヒューズ) が切れて いる。	販売店または弊社にご連絡下さい。			
本体を動かすとコツコツと音がする。	安全装置(サーモスタット)がアル ミに当たる音です。	問題ありません。			
運転中にカチッやパッキと音がする 事がある。	安全装置(サーモスタット)の作動音 や熱による膨張や収縮による音です。	問題ありません。			
設置場所が暖かくならない。	スイッチが弱運転のみになっている。	切替えスイッチの強で運転を行って ください。			
	連続運転されていない。	速暖性はないのでスイッチは点けた ままでご使用ください。			
	温める場所・空間が広すぎる i-500 1㎡位を想定 i-750 2㎡位を想定	左記の標準的な大きさのトイレでの 使用を想定しています (周囲温度10℃位で通常の断熱・気 密化された所で連続運転をした場合)			
	タオルなどが被さり安全装置(サー モスタット)が働いている。	タオルなどを乗せている場合は取り 除いてください。			
設置場所が暖かくなりすぎる。	周囲温度が高すぎる。 ※天候・季節・時間帯・個人差・ 設置場所などに十分注意して下さい。	切替えスイッチの弱で運転するか、 一度電源を切ってください。			
においがする。	部品の塗料や接着剤の揮発成分。	問題ありません。通電後、数時間で におわなくなります。消えない場合 は販売店または弊社にご連絡下さい。			
	尿などの飛沫が付着している。	掃除を行ってください。			